



STRUCTURE DE LA ROSELIERE

A partir du piézomètre « BERANGE »

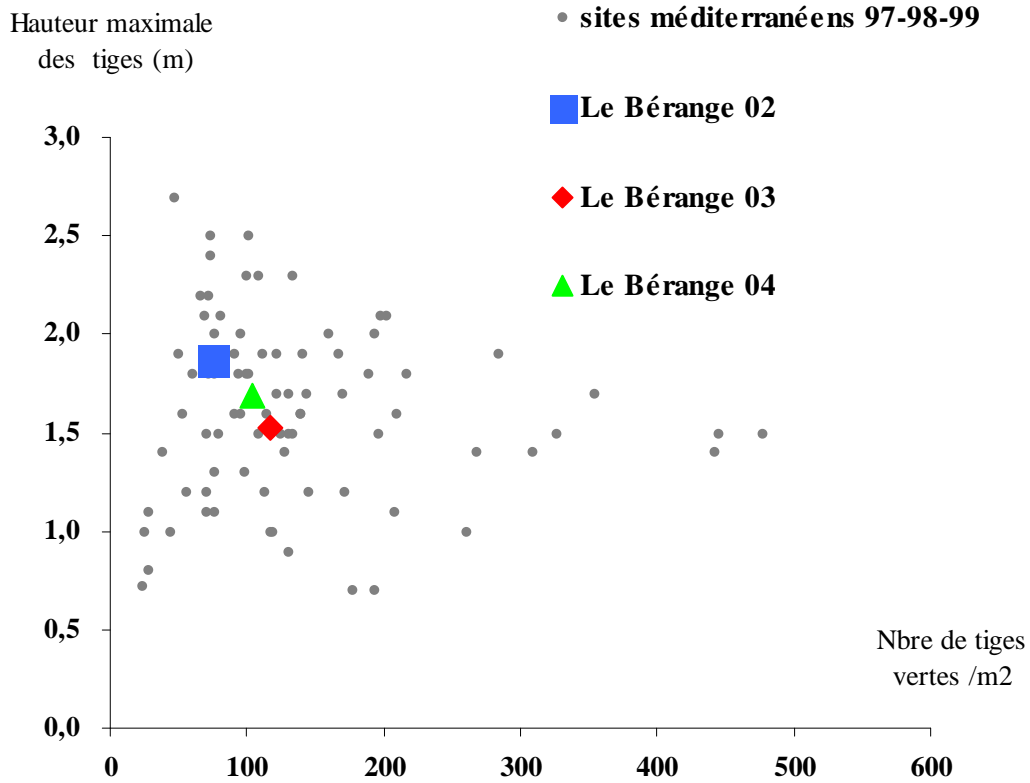

A partir du piézomètre « GASCON »

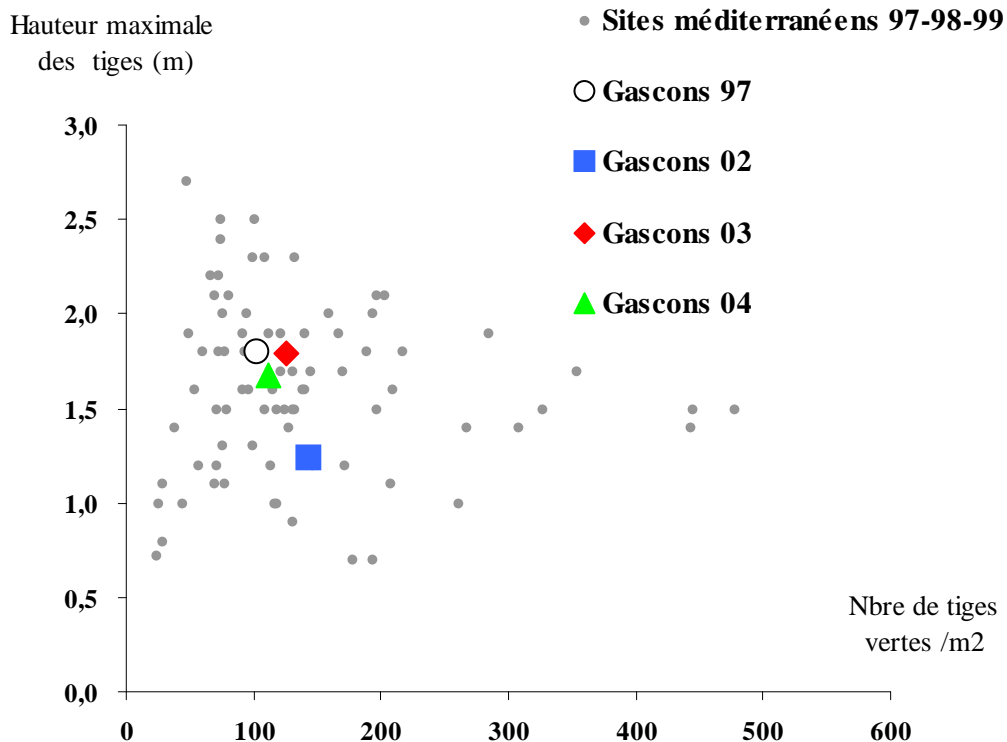

Analyse par la Tour du Valat :

En bordure Nord des marais qui limitent l'étang de l'Or, le fonctionnement de la roselière dépend totalement de celui de l'étang. Elle est en eau en quasi permanence et ses eaux de surface ont une salinité extrêmement variable en fonction sans doute des apports respectifs d'eau de l'étang et du bassin versant.

Au 1^{er} janvier 2005, la roselière de Lansargues se porte bien. Ses caractéristiques (densité, hauteur des tiges) correspondent aux moyennes observées sur les sites méditerranéens.